



Degalinės įranga

	OCIO skysčio lygio kuro talpykloje matavimo sistema	1 psl.
	Tarpsieninio sandarumo kontrolės jutiklis CKP-100	1 psl.
	Dyzelinio kuro siurbiai	2 psl.
	Siurbiai tepalams	4 psl.
	Mechaniniai skaitikliai	6 psl.
	Elektroniniai skaitikliai	7 psl.
	Impulsiniai skaitikliai	8 psl.
	Automatiniai kuro išdavimo pistoletai	9 psl.
	Filtrai	10 psl.
	AdBlue išdavimo įranga	12 psl.
	Būgnai su žarna	15 psl.





OCIO Skysčio lygio kuro talpykloje matavimo sistema

- Elektroninė skysčio lygio matavimo sistema talpykloje. Ocio buvo sukurtas nuolat stebėti skysčio lygį bet kokios formos talpykloje iki 4m aukščio (matavimas atliekamas [mm arba coliais], matavimo tūris [l arba galonais] ir procentinis matavimas [%])
- Suprojektuotas kurui, vandeniui ir kitiems skysčiams (apsaugos lygis IP55)
- Didžiausias atstumas tarp zondo ir įrenginio - 50 m.
- Galimybė nustatyti lygį, kurį pasiekus aktyvuojama signalizacija.
- Prietaisas gali būti kalibruojamas.
- Kontrolės sistemą, nustatančią skysčio lygį ir valdančią visą rezervuaro sistemą, sudaro:
 - jutiklis, matuojantis slėgį vamzdelyje, prijungtame prie zondo;
 - elektroninės kortelės, kuriose į visumą sujungta mikrosistema, skirta valdyti įrenginio funkcijas;
 - ekranas, skirtas komunikacijai ir lygio rodmenims atvaizduoti;
 - membraninė klaviatūra, operatoriaus duomenims įvesti;
 - nutraukiamieji kontaktai, atitinkantys maksimalų ir minimalų lygį;
 - transformatorius 230/9 V;
 - mini kompresorius.



Techninės charakteristikos:

Maitinimas – 230 V, 50–60 Hz, arba 110 V, 50–60 Hz.

Apsaugos klasė – IP 55.

Skalės vertės (darbinis gylis) – 4 m

Matavimo tikslumas visoje skalėje – $\pm 2\%$

Maks. elektrinis atsparumas – 250 V kintamoji srovė, 5 A ir 30 V pastovioji srovė.

Vamzdelio ilgis – 10 m.

CKP-100 Tarpsieninio sandarumo kontrolės jutiklis

Šio prietaiso pagalba atliekamas dvisienio rezervuaro sandarumo patikrinimas. Rezervuaro tarpsieninėje ertmėje esantis jutiklis signalizuoja apie skysčio išsiliejimą iš vidinės talpos į išorinę, taip laiku perspėdamas rezervuaro savininką apie avarinę rezervuaro būseną. Rekomenduojama pratękėjimo kontrolės jutiklį **CKP-100** įjungti prieš ir po kuro rezervuaro užpildymo.



CKP100 veikimas:

Norint įjungti tarpsieninio pratękėjimo kontrolės jutiklį **CKP-100** reikia paspausti "Test" mygtuką.

Išduodamos reikšmės:

OK – jutiklis veikia teisingai, nėra jokio skysčio tarp vidinės ir išorinės talpos dvisieniame rezervuare.

Leak – jutiklis nustatė skysčio būvimą tarp vidinės ir išorinės talpos dvisieniame rezervuare.

Skystį reikia išsiurbti, nustatyti pratękėjimo priežastį ir ją pašalinti.

Error – jutiklis veikia nekorektiškai, būtina nustatyti gedimo priežastį ir ją pašalinti.

Esant reikalui kreiptis į techninę pagalbą.

Panther 56 Elektrinis dyzelinio kuro siurblys

Techninės charakteristikos:

56l/min, maitinimo šaltinis 230V, 50Hz galingumas 370W,
2800 aps./min., svoris 7,4 kg matmenys: 195x355x270 mm.



Panther 72 Elektrinis dyzelinio kuro siurblys

Techninės charakteristikos:

72l/min, maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz galingumas 500 W,
2800 aps./min., svoris 7,9 kg matmenys: 195x355x270 mm.



E120 Elektrinis dyzelinio kuro siurblys

Techninės charakteristikos:

100l/min, maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz galingumas 750 W,
1400 aps./min., svoris 15,6 kg matmenys: 195x355x270 mm.



BIPUMP Elektrinis dyzelinio kuro siurblys

Techninės charakteristikos:

Rotorinis siurblys su mentelėmis
Įmontuotas korpuse atbulinis vožtuvas
Darbo ciklas - 30 min.
Įmontuotas jungiklis on/off
Flanšinis sujungimas 1"
100l/min, maitinimo šaltinis 12 V, 2000 aps./min.,
svoris 9,9 kg matmenys: 190x350x280 mm.





PANTHER DC Elektrinis dyzelinio kuro siurblys

DC kuro siurbLIAI
Išdavimo greitis iki 70 l/min

Šie siurbLIAI yra rotacinio sraigto tipo, su dideliu kuro išdavimo greičiu, lengvu valdymu, bei diegimu. Be įdiegto šuntavimo vožtuvo ir siurbiamojo filtro, jie taip pat aprūpinti mechaniniu įtvaru, kuris užtikrina aukštą patikimumą net esant žemoms darbinėms temperatūroms. Versija 24/12 gali būti naudojama su abiem įtampom. Kompaktiški, saugūs ir patikimi, jie gali būti montuojami į žemę kasančias mašinas, mobilius kuro išdavimo įtaisus automobiliuose ir stacionarius kuro išdavimo įtaisus, jeigu tik baterijos galia tinkama.

Techninės charakteristikos:

- Geležinis korpusas su antikorozyne danga ir dažais
- Atraminis pagrindas
- Mechaninis gaubtas
- Įmontuotas šuntavimo vožtuvas
- DC variklis su šepetėliais ir permanentiniais magnetais
- Jungiamasis blokas su ON/OFF jungikliu
- Saugiklis
- Apsaugos laipsnis: IP 55
- Filtas 100 µ įmontuotas į siurblio korpusą, lengvai prieinamas aptarnavimui
- Įsriegtas 1" sujungimas tiesiogiai ant siurblio korpuso. Perkrovos apsauga
- 1" flanšiniai sujungimai, išorinis filtras



BY PASS 2000 DC Elektrinis dyzelinio kuro siurblys

DC kuro siurbLIAI
Išdavimo greitis iki 50 l/min

Perkeliami, rotaciniai elektriniai sraigtiniai siurbLIAI dyzelinio kuro perdavimui, su šuntavimo vožtuvu. Galingi, patikimi ir ekonomiškai, galimi su 12 ir 24 voltų varikliais. Kompaktiško dydžio, lengvo diegimo, patikimumo ir saugumo dėka, šie siurbLIAI naudojami kaip pagrindinė sistema žemės kasimo mašinose ir ant mobilių mašinų kuro siurblių arba statybų aikštelėse.

Techninės charakteristikos:

- Geležinis siurblio korpusas padengtas antikoroziniais dažais
- Šuntavimo vožtuvas įmontuotas į siurblio korpusą
- Variklio saugumo laipsnis: IP 55
- Naudojamas su pertrūkiais, su 30 min. darbo ciklais
- Rankenėlė siurbliui pernešti





TEPALŲ SIURBLIAI VISCOMAT

VISCOMAT – tai grupė siurbių vidinio profilio arba sraigtinio ir krumpliaračio tipo, sukonstruoti kaip šiuolaikiški, efektyvūs sprendimai tepalo perdavimui. Modelių įvairovė VISCOMAT atitinka šiuos reikalavimus:

- Perduoti didelį kiekį produktų esant vidutiniam slėgiui tarp rezervuarų
- Garantuojamas geras produktyvumas esant aukštam slėgiui

Techninės charakteristikos:

- Išdavimo greitis (našumas) nuo 4 iki 50 l/min
- Slėgis nuo 4 iki 25 bar
- Elektros maitinimas: 12V, 24V, 220V
- Tepalo klampumas: iki 2000 cSt
- Triukšmo lygis žemiau: 70 db
- Nepertraukiamo darbo laikas:
prie 12-24 V iki 30 minučių
prie 220V – be ribojimo



VISCOMAT DC TEPALŲ SIURBLYS

Skystis: tepalas, rapso tepalas

DC tepalo siurblys

Išdavimo greitis: iki 10 l/min

Siurblys skirtas tepalo perdavimui, valdomas nuolatinės srovės motoru. Siurbliai specialiai sukurti tepalo perkėlimui iš statinių, ar mobilių talpyklų, kur nėra galimybės atvesti elektrą. Variklis aprūpintas baterija, taigi tepalo išdavimas visada gali būti užbaigtas. Naudojant versiją su slėgio mygtuku nepatiriama nepatogumų paleidžiant arba sustabdant siurblį.

Kompaktiškumo ir lengvo diegimo dėka, šie siurbliai gali būti naudojami kaip mobilūs tepalo siurbliai mašinose arba naudojami atskirai su baterija aprūpintais vežimėliais.

Jie taip pat gali būti naudojami kaip pagrindinis įrenginys, kai operacijos vykdomos laukuose, uostuose ar laivuose.

Techninės charakteristikos:

- Išdavimo greitis: nuo 4 iki 10 l/min.
- Veikimo slėgis: nuo 5 iki 10 bar.
- Tepalo klampumas: iki 2000 cSt.
- Veikimo ciklas: 30 min.
- Triukšmo lygis: iki 65 db.





VISCOMAT VANE TEPALŲ SIURBLYS

Skystis: tepalas, rapso tepalas

Sraigtinio tipo tepalo siurbliai

Išdavimo greitis iki 50 l/min

VISCOMAT siurbliai yra modernūs, efektyvūs įrengimai, skirti įvairiems tepalų ir alyvų pompavimams. Galimų VISCOMAT modelių pasirinkimas leidžia:

- Perkelti didelius kiekius produkto vidutine sparta tarp talpyklų;
- Garantuoti gerus išdavimo greičius esant aukštam spaudimui.

Pagrindinės savybės:

- Tylus veikimas;
- Pastovus tekėjimas pasižymintis pulsavimo nebuvimu;
- Uždaro išdavimo veikimo pasirinkimas dėka prijungto pritaikomo BYPASS;
- Aukštas įsiurbimo pajėgumas;
- Kompaktiškas dizainas.

Techninės charakteristikos:

- Išdavimo greičiai: nuo 25 iki 50 l/min.
- Slėgis: iki 6 bar.
- Nepertraukiamas veikimas.
- Triukšmo lygis: iki 70 dB.



VISCOMAT GEAR TEPALŲ SIURBLYS

Krumpliaračio tipo tepalo siurbliai

Išdavimo greitis iki 25 l/min

VISCOMAT krumpliaračio tipo siurbliai yra modernūs, efektyvūs įrengimai, skirti įvairiems tepalų ir alyvų pompavimams.

Bendros visų modelių savybės yra:

- Tylus veikimas,
- Pastovus tekėjimas pasižymintis pulsavimo nebuvimu,
- Uždaro išdavimo veikimo pasirinkimas dėka prijungto pritaikomo BYPASS,
- Aukštas įsiurbimo pajėgumas,
- Kompaktiškas dizainas.

Techninės charakteristikos:

- Išdavimo greitis: nuo 9 iki 14 l/min.
- Slėgis: nuo 12 iki 25 bar.
- Nepertraukiamas veikimas.
- Triukšmo lygis: iki 70 dB.





VISCO-FLOWMAT TEPAIŲ SIURBLYS

Krumpliaračio tipo siurbiai su slėgio jungtuku.

Nauji VISCOMAT siurbiai su slėgio jungtuku sukurti tam, kad esant pastoviam išdavimui, automatiškai išsijungtų išdavimo pabaigoje. Visas elementas susideda iš siurblio su kintančios srovės varikliu ir integruoto slėgio jungiklio. Variklis automatiškai įsijungia, kai pistoletas nuspaudžiamas. Pabaigoje pompavimo siurblys tęsia darbą kelias sekundes tam, kad, jei reikia, leistų baigti užpildyti ir tuomet išsijungia.



Šio siurblio našumas garantuoja aukštus išdavimo greičius esant aukštam slėgiui, jokio pulsavimo, pastovus tekėjimas ir tylus veikimas. Kai minimalus slėgis pasiekiamas, slėgio mygtukas įjungia siurblį ir išjungia, kai pasiekiamas maksimalus slėgis. Slėgio jungtukas taip pat tiekiamas su saugumo vožtuvu, kuris apriboja maksimalų sistemos spaudimą iki 10 bar. Šis produktas apjungia tipines krumpliaračio tipo siurblių charakteristikas, paprastai ir patogiai aktyvuojant siurblį, nepergyvenant dėl variklio įjungimo ir išjungimo.

Techninės charakteristikos:

- Išdavimo greitis: nuo 9 iki 14 l/min.
- Veikimo slėgis: nuo 12 iki 25 bar.
- Tepalo klampumas: iki 2000 cSt.
- Automatinis įjungimas ir išjungimas.
- Pastovus, nepulsuojantis išdavimas.
- Triukšmo lygis: iki 65 db.
- Automatinio pripylimo pompa.

MECHANINIAI SKAITIKLIAI K33 ir K44

K33 ir K44 yra mechaniniai skaitikliai su nutacijos disku, skirti tiksliam išduoto kuro ar tepalo kiekio matavimui. Jie sukurti nekomerciniam naudojimui. Šie tekėjimo skaitikliai yra patikimi, nebrangūs, lengvai diegiami ir paprastai kalibruojami darbo vietoje.

Techninės charakteristikos:

- Tekėjimo našumas: 20÷120 l/min.
- Tikslumas: $\pm 1\%$
- Pakartojamumas: 0,2%
- Maksimalus veikimo spaudimas: 10 bar
- Trūkimo slėgis: 30 bar
- Atvaizdavimo sistema:
 - K33, 3 skaitmenų (maks. 999 litrai), suminis: 6 skaitmenų
 - K44, 4 skaitmenų (maks. 9999 litrai), suminis: 7 skaitmenų
- Skaitymas: 0.1 litro
- Impulsinės kortelės tipas: "Open collector", dažnis: 10 impulsų/litras
- Maitinimo šaltinis: 6-24 V, maks. 10 mA





ELEKTRONINIAI SKAITIKLIAI PIUSI

Skystis: dyzelinis kuras; alyva; rapso aliejus; stiklo ploviklis.

Elektroniniai ovaliniai skaitikliai skirti produkto išdavimo kontrolei ir matavimui. Naudojami privačiam skysčių dalinimui (pilstymui): vidutinio ir aukšto klampumo skysčių, tokių kaip kuras, alyva ir kiti specialūs skysčiai. Kompaktiško dizaino, lengvas, lengvai diegiamas ir tikslus. Elektroninė kortelė su mikroprocesorium leidžia kontroliuoti ekraną ir skaitiklio kalibravimą. Sukurta pilna gama modelių visiems tekėjimo greičių reikalavimams patenkinti. Naudojimo paprastumas, kompaktiškumas ir nepriklausomas baterijos energijos šaltinis, šiuos produktus padaro tinkamus diegti į stacionarias bei mobilias sistemas.

K400

Tekėjimo našumas: 30 l/min

Tikslumas +/- 0,5%

Slėgis: 70 bar

I/O 1/2"

Maitinimas: 2x1.5V



KA400 PTB

Tekėjimo našumas 10 l/min

Tikslumas +/- 0,5%

Slėgis: 70 bar

I/O 1/2"

Maitinimas: 2x1.5V



K600/3

Tekėjimo našumas 100 l/min.

Tikslumas +/- 0,5%

Slėgis: 70 bar

I/O 3/4" - 1"

Maitinimas: 2x1.5V



K600/4

Tekėjimo našumas 150 l/min

Tikslumas +/- 0,5%

Slėgis: 20 bar

I/O 1 1/2"

Maitinimas: 2x1.5V



K900

Tekėjimo našumas 500 l/min

Tikslumas +/- 0,5%

Slėgis: 20 bar

I/O 3"

Maitinimas: 2x1.5V



-  Dyzeliniam kurui
-  Alyvoms
-  Rapso alyvai
-  Stiklų plovimo skysčiams



IMPULSINIAI SKAITIKLIAI PIUSI

Skystis: dyzelinis kuras, tiršta alyva, alyva, rapso aliejus, stiklo ploviklis.

Ovaliniai krumpļaratiniai impulsiniai skaitikliai sukurti palengvinti kuro, tepalų, žemo, vidutinio ir aukšto klampumo skysčių pilstymo matavimą.

Sukurta pilna gama modelių visiems tekėjimo greičių reikalavimams patenkinti.

Lengvai siejasi su valdymo sistemomis, todėl šie skaitikliai idealus sprendimas įrengiant juos kuro išdavimo siurbliuose, stacionariuose tepalų išdavimo/perdavimo sistemose ir visur, kur reikalinga skysčio išdavimo kontrolė.

K600/3

Pulser 35 p/l

Tekėjimo našumas 100 l/min

Tikslumas +/- 0,5%

I/O 1"



K600/4

Pulser 26 p/l

Tekėjimo našumas 150 l/min

Tikslumas +/- 0,5%

I/O 1 1/2"



Dyzeliniam kurui



Alyvoms



Rapso aliejui



Stiklų plovimo skysčiams



AUTOMATINIAI KURO IŠDAVIMO PISTOLETAI PIUSI

Automatiniuose antgaliuose yra įtaisytas mechanizmas, automatiškai sustabdantis pildymą, kai bakas yra pilnas. Kartu su lanksčiąja jungtimi, jie atitinka griežčiausius saugumo reikalavimus ir yra gavę visus reikalingus sertifikatus. Stiprus ir patogus aliuminio korpusas, padengtas guma, apsaugo antgalį nuo smūgių ir leidžia patogiai suimti esant net ir dideliame šalčiui. Sverto apsauga pašalina galimybę netyčia išpilti kurą. Galima įsigyti įvairių dydžių pistoletų, kurie skirti 70, 90, 120 ir 280 l/min. srautui.

A 60 Didž. srauto greitis – 70 l/min. Skystis: dyzelinas, benzinas		 Dyzeliniam kurui  Benzinui
A 80 Didž. srauto greitis – 90 l/min. Skystis: dyzelinas, benzinas		 Dyzeliniam kurui  Benzinui
A 120 Didž. srauto greitis – 120 l/min. Skystis: dyzelinas, benzinas		 Dyzeliniam kurui  Benzinui
A 280 Didž. srauto greitis – 280 l/min. Skystis: dyzelinas, benzinas		 Dyzeliniam kurui  Benzinui
AdBlue 70 Didž. srauto greitis – 70 l/min. Skystis: AdBlue, vanduo		 AdBlue  Vandeniui
Rapsöl 60 Didž. srauto greitis – 60 l/min. Skystis: rapso aliejus		 Rapso alyvai



VANDENĮ ABSORBUOJANTYS FILTRAI PIUSI

Šis filtras teikia papildomą apsaugą varikliams, naudojantiems išduotą degalinėje kurą. Šio tipo filtrų charakteristika tai vandens atskirimas ir sugėrimas kuris yra kure. Vandens absorbavimas palaipsniui mažina filtro našumą. Kai filtras prisisunkia, primirksta, jis turi būti pakeistas.

Techninės charakteristikos:

Filtruojamumas: 30 µm

Našumas: 70 - 150 l/min

Veikimo slėgis: 3.5 bar

Trūkimo slėgis: 10 bar

VANDENS ATSKYRIMO FILTRAS CFD 70-30

Filtruojamumas: 30 µm

Našumas: 70 l/min

Slėgis: 3,5 bar

Skystis: Dyzelinas, Benzinas



Dyzeliniam kurui



Benzinui

VANDENS ATSKYRIMO FILTRAS CFD 150-30

Filtruojamumas: 30 µm

Našumas: 150 l/min

Slėgis: 3,5 bar

Skystis: Dyzelinas, Benzinas



Dyzeliniam kurui



Benzinui

FILTRAS BIO DEGALAMS (for BIOFUEL)

Filtruojamumas: 10 µm

Našumas: 70 l/min

Skystis: Rapso alyvai, Benzinas



Rapso alyvai



Benzinui

FILTRAS BIO DEGALAMS (for BIOFUEL)

Filtruojamumas: 10 µm

Našumas: 100 l/min

Skystis: Rapso alyvai, Benzinas



Rapso alyvai



Benzinui



MECHANINIAI FILTRAI PIUSI

Užsukami mechaniniai filtrai gali būti montuojami hidraulinėse ar tepimo sistemose tiek siurbimo pusėje, tiek išdavimo pusėje. Filtras su permatomu korpusu ir keičiama kasete, gali būti naudojami kaip ir slėginiuose taip ir beslėgėje linijoje. Būna su vandens absorbuojančia kasete taip ir be jos. Permatomo korpuso dėka vizualiai galima sekti sulaikomų nuosėdų ir sugerto vandens kiekį. Vožtuvas esantis korpuso dugne leis pašalinti vandenį arba nuosėdas esančias apačioje.

Filtras TEPALAMS ir KURUI

Filtravimo galia: 10 μ m

Našumas: 100 l/min

Slėgis max: 12 bar

Skystis: Dyzelinas Rapso aliejus Alyvos Benzinas



Filtras TEPALAMS ir KURUI

Filtravimo galia: 10 μ m

Našumas: 60 l/min

Slėgis max: 12 bar

Skystis: Dyzelinas Rapso aliejus Alyvos Benzinas



FILTRAS PERMATOMU KORPUSU

Filtras su permatomu korpusu ir keičiama kasete, gali būti naudojami kaip ir slėginiuose taip ir beslėgėje linijoje. Būna su vandens absorbuojančia kasete taip ir be jos. Permatomo korpuso dėka vizualiai galima sekti sulaikomų nuosėdų ir sugerto vandens kiekį. Vožtuvas esantis korpuso dugne leis pašalinti vandenį arba nuosėdas esančias apačioje.

Clear Captor filter

Filtravimo galia: 5 μ m

Našumas: 100 l/min

Slėgis max: 3,5 bar

Skystis: Dyzelinas Rapso aliejus



Clear Captor filtre

Turi vandens separatorių

Filtravimo galia: 5 μ m

Našumas: 70 l/min

Slėgis max: 3,5 bar

Skystis: Dyzelinas Rapso aliejus



With water absorbing

Linijinis filtras

Vielinio tinklo linijinis filtras skirtas kuro valymui nuo mechaninių šiukšlių





IŠDAVIMO KOLONĖLĖ "PIUSI" Suzzara Blue ST90

Išdavimo kolonėlė "PIUSI" skysčiui AdBlue, skirta vertikaliam montavimui ant vidutinės talpos konteinerių. Pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų, todėl yra patikimas, o taip pat patogus sprendimas AdBlue išdavimui. Kolonėlė turi elektroninį skaitiklį, automatinį išdavimo pistoletą ir siurbį, kurio našumas - 40l/min.

Komplektą sudaro:

- Savaimė prisipildantis siurblys
- 4 metrų pylimo žarna
- Automatinis išdavimo pistoletas
- Elektroninis skaitiklis, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Techninės charakteristikos:

Siurblio našumas 40 l/min

Siurblio variklio galia 370 W

Maitinimas 230 V/50 Hz

Apsukų skaičius: 2900 RPM

Pakelia skystį įsiurbimo vamzdyje iki 2 m

Maksimalus slėgis: 5bar

Skaitiklio tikslumas: $\pm 1\%$

Pistoletas tipas: automatinis

Masė: 15kg

Matmenys : 360x306x300 mm



IŠDAVIMO KOLONĖLĖ Suzzara Blue IBC

Išdavimo kolonėlė skirta montavimui ant IBC tipo talpos.

Komplektą sudaro: skaitiklis K24, automatinis pistoletas, lanksti 4 metrų išdavimo žarna. Įrenginio išdavimo našumas 40 l/min. Įsiurbimo žarna turi SEC jungtį (Suction hose with SEC).

Techninės charakteristikos:

Našumas: 40 l/min

Maitinimas 230 V/50 Hz

Apsukų skaičius: 2900 RPM

Siurblio variklio galia 370 W

Taip pat prekiaujame AdBlue skysčio išdavimo kolonėlėmis, skirtomis montuoti ant 200 l. statinių. Kolonėlės skysčio išdavimo greitis - 25l/min.





SAITIKLIS K24

Paprasta montuoti, turi kompaktinį elektroninį monitorių. Yra galimybė skaitiklį tiesiogiai montuoti prie išdavimo pistoleto. Lengvai ir greitai keičiami monitoriaus 2 elementai. Monitorius gali būti pasuktas į 4 skirtingas puses.

Techninės charakteristikos K24:

Tikslumas: +/- 1%

Kalibravimo galimybė

Srovės greitis: iki 100 l/min



AUTOMATINIS PISTOLETAS + K24 SKAITIKLIU

Techninės charakteristikos:

Našumas iki 40 l/min

Diametras: Ø 19 mm

Žarna: 3/4 su sukimosi mechanizmu

Pistoletų masė (be K24): 1,30kg



RANKINIS PISTOLETAS + K24 SKAITIKLIU

Techninės charakteristikos:

Našumas: iki 40 l/min

Diametras: Ø 19 mm

Žarna: 3/4 su sukimosi mechanizmu

Pistoletų masė (be K24): 0,2 kg



PULSERIS K24

Techninės charakteristikos:

Našumas: iki 100 l/min

Tikslumas: ± 1%

Pulse out 100 p/l





TURBINOX METER

Šį skaitiklį paprasta montuoti, gali būti komplektuojamas su kompaktiniu vaizduokliu. Nerūdijančio plieno korpusas užtikrina atsparumą įvairioms sąlygoms. Lengvai ir greitai keičiami monitoriaus 2 elementai.

Techninės charakteristikos TURBINOX:

Tikslumas +/- 1%

Kalibravimo galimybė.

Srovės greitis iki 40 l/min

Puls OUT 10/100 p/l



REMOTE DISPLAY

Kilnojamas kompaktinis vaizduoklis (max. laido ilgis - 15m.) impulsinių skaitiklių distancinei kontrolei užtikrinti. Didelis ekranas vienu metu atvaizduoja išduodamą kiekį ir suminę skaitiklio vertę. Parduodamas kartu su programine įranga tiksliam kalibravimui užtikrinti. Teikiamas kaip pagrindinis įtaisas informacijai atvaizduoti, taip ir impulsų generatorius. Be jo neįmanoma išsiversti, kai imtuvas skiria tik diskretines impulsų vertes.

Vartotojo sąsajos paprastumo dėka padidinama galimybė impulsinių skaitiklių naudojime.

Techninės charakteristikos:

Vientisas ekranas su 5 skaitmenų išduodamo kuro eilute (h=11.5mm) su plaukiojančiu tašku (nuo 0,001 iki 99999) ir 8 skaitmenų nenumetama suminio skaitiklio eilute (nuo 1 iki 99999999).

Maitinimas: AA elementai

Nustatomas impulsų skaičius litrai: 1, 2, 10, 20, 50, 100.

Galimybė nustatyti skirtingus matavimo vienetus.


Maitinimo elementų būsenos indikatorius.





BŪGNAI RAASM

- Būgnai padės išspręsti erdvės problemas
- Būgnų konstrukcija - kompaktiška ir patikima.
- Būgnas pagreitina darbą, leisdamas lengvai ir greitai išvynioti bei suvynioti žarną.
- Būgnas leidžia atlikti žarnos suvyniojimą greitai ir visiškai saugiai, išlaikant darbo vietą tvarkoje, taip pat sumažinant gumos dilimą,
- Būgno dėka, darbo vieta visuomet - tvarkinga. Personalias dirba saugiomis sąlygomis, su visada darbui paruošta įranga.

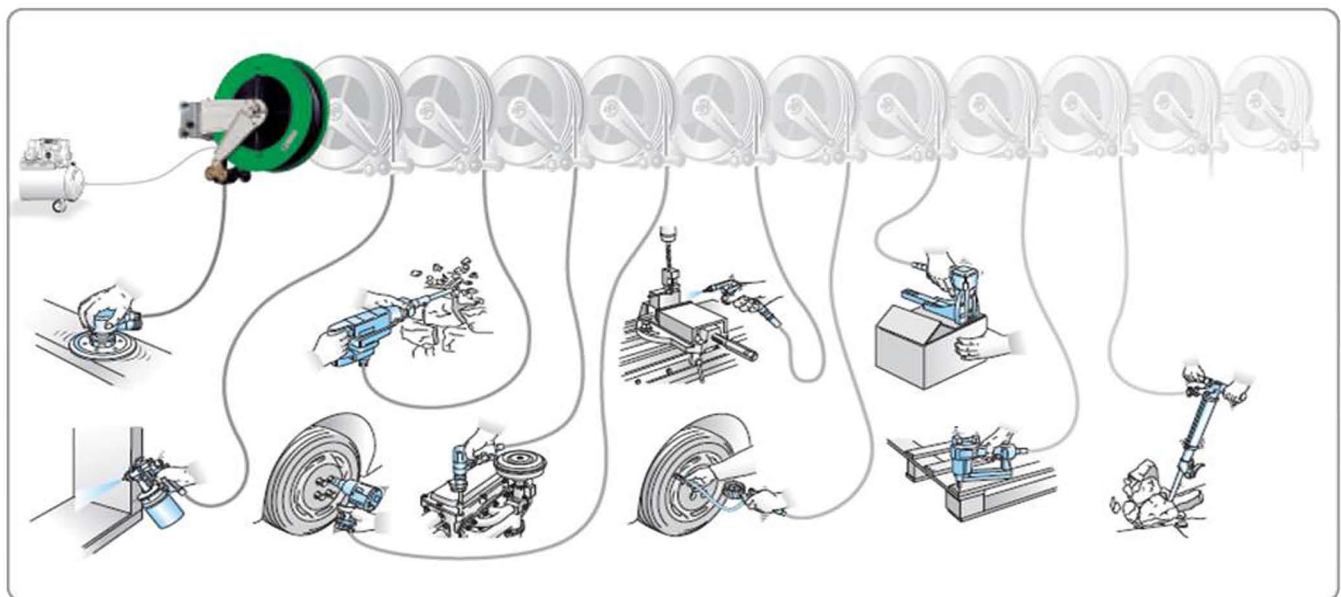

- Dyzelinui ■ Rapso aliejui ■ Alyvoms
- Benzinui ■ Adblue ■ Orui
- Vandeniui ■ Langų plovimo ir kitiem skysčiam



BŪGNAI ALYVOMS IR EKSPLOATACINIAM SKYSČIAM

Būgnas su žarna alyvai, antifrizui ir eksploataciniam skysčiui
Maksimalus slėgis 150 bar.

1/2"

Žarnos ilgis 10m. (15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m),
diametras 1/2", įėjimo diametras F1/2", išėjimo - M1/2"

3/4"

Žarnos ilgis 15m. (20m, 30m, 40m), diametras 3/4", įėjimo
diametras F1", išėjimo - M3/4"

1"

Žarnos ilgis 15m. (20m, 30m), diametras 1", įėjimo
diametras F1", išėjimo - M1"

Būgnas su juodos sintetinės gumos žarna ir tvirtinimo elementais
iš cinkuoto plieno.

- Šarnyras iš anglinio plieno
- Tarpinės iš "poliuretano"



**Nerūdijančio plieno stacionarus būgnas su žarna alyvai ir
eksplotaciniam skysčiui**
Maksimalus slėgis 150 bar.

1/2"

Žarnos ilgis 10m. (15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m), di-
ametras 1/2", įėjimo diametras F1/2", išėjimo - M1/2"

3/4"

Žarnos ilgis 15m. (20m, 30m, 40m), diametras 3/4", įėjimo di-
ametras F1", išėjimo - M3/4"

1"

Žarnos ilgis 15m. (20m, 30m), diametras 1", įėjimo diametras F1",
išėjimo - M1"

Būgnas su juodos sintetinės gumos žarna ir tvirtinimo elementais
iš cinkuoto plieno.

- Šarnyras iš nerūdijančio plieno AISI304
- Tarpinės iš "vaitono"





BESISUKANTYS BŪGNAI ALYVOMS IR EKSPLOATACINIAM SKYSČIAM

Greito veikimo posūkio mechanizmas patogumus montuojant būgną, leidžia išgauti 55° posūkį į dešinę arba į kairę, taip pat, esant poreikui, užfiksuoti vienoje 0° padėtyje, naudojant du blokavimo varžtus.

Besisukantis Būgnas su žarna alyvai, antifrizui ir eksploataciniam skysčiam Maksimalus slėgis 150 bar.

1/2"

Žarnos ilgis 10m. (15m, 20m, 25m, 30m), diametras 1/2", įėjimo diametras F1/2", išėjimo - M1/2"




3/4"

Žarnos ilgis 15m. arba 20m, diametras 3/4", įėjimo diametras F1", išėjimo - M3/4"

1"

Žarnos ilgis 15m., diametras 1", įėjimo diametras F1", išėjimo - M1"

- Šarnyras iš anglinio plieno
- Tarpinės iš "poliuretano"



Besisukantis būgnas su žarna iš nerūdijančio plieno alyvai ir eksploataciniam skysčiam Maksimalus slėgis 150 bar.

1/2"

Žarnos ilgis 10m (15m, 20m, 25m, 30m), diametras 1/2", įėjimo diametras F1/2", išėjimo - M1/2"

3/4"

Žarnos ilgis 15m. arba 20m, diametras 3/4", įėjimo diametras F1", išėjimo - M3/4"

1"

Žarnos ilgis 15m, diametras 1", įėjimo diametras F1", išėjimo - M1"

- Šarnyras iš nerūdijančio plieno AISI304
- Tarpinės iš "vaitono"





BŪGNAI DYZELINIAM KURUI

Stacionarus dažyti ir nerūdijančio plieno būgnai su žarna dyzeliniam kurui.

Maksimalus slėgis 10 bar.

1/2"

Žarnos ilgis 20m ir 25m, diametras 1/2",
įėjimo diametras F1/2", išėjimo - M1/2"

3/4"

Žarnos ilgis 15m (20m, 30m, 35m, 40m), diametras 3/4",
įėjimo diametras F1", išėjimo - M3/4"

1"

Žarnos ilgis 15m (20m, 30m), diametras 1",
įėjimo diametras F1", išėjimo - M1"

Būgnas su juodos sintetinės gumos žarna ir tvirtinimo elementais iš cinkuoto plieno.

- Šarnyras iš žalvario
- Tarpinės iš "vaitono"



MES GALIME PASIŪLYTI VIRŠ 300 SKIRTINGŲ KONSTRUKCIJŲ
BEI TECHINIŲ PARAMETRŲ BŪGNŲ PATOGIAI IR PRECIZIŠKAI
EKSPLOATAICIJAI JŪSŲ ĮMONĖS ŪKYJE

VISUOMET MALONU PATARTI IR PAKONSULTUOTI
SIEKiant OPTIMALIAUSIO REZULTATO

tel.: 8 699 96610 8 656 85 265